


Fuente Alimentación de sobremesa

Equipo diseñado en **tecnología conmutada** favoreciendo al rendimiento, disminuyendo el tamaño y el peso del equipo.

Todos los modelos de la Serie GT se componen de materiales resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un funcionamiento excelente.

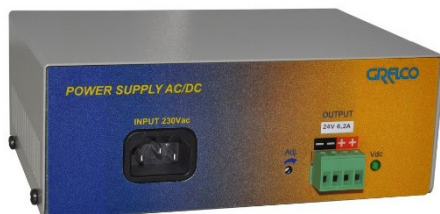

Cualidades

- △ Fácil uso
- △ Ajuste de margen de tensión
- △ LED indicador de salida
- △ Limitación de pico de entrada
- △ Alta estabilidad en carga
- △ Protección de salida
 - Sobrecarga
 - Sobretensión
 - Cortocircuito
- △ 3 años de garantía

Especificaciones Técnicas

MODELO	GT06003	GT09005	GT06012	GT15012	GT06024	GT15024	GT06048	GT15048
Potencia W	60W	90W	60W	150W	60W	150W	60W	150W
ENTRADA								
Rango de tensión	190 ~ 240 VCA							
Frecuencia	43Hz ~ 63Hz							
Corriente de arranque	<16A a 230VCA en frío							
SALIDA								
Tensión	3.3VDC	5VDC	12VCC		24VCC		48VCC	
Margen de tensión	3 ~ 3.5	4.8 ~ 6.2	12 ~ 15		24 ~ 29		48 ~ 58	
Intensidad	18A	18A	5A	12,5A	2,5A	6,25A	1,25	3A
Regulación	Carga: <1% Red: 0,2%							
Eficiencia	68%	72%	80%			82%	85%	
Fusible tipo F	<150W = 1A ; >150W = 2A							
PROTECCIONES								
Protección de entrada	Fusible 5x20 Tipo F							
Sobrecarga	Sí							
Cortocircuito	Sí							
Limitación de corriente	Sí							
Sobretensión "Crowbar"	Sí							
Rigidez dieléctrica	I/P-O/P 2KVCC: I/P-FG 1,5KVCC 1minuto							
MEDIO AMBIENTE								
Temperatura de trabajo	-15°C ~ +50°C (hasta 70°C a 50% carga)							
Temperatura de almacenamiento	-25°C ~ +70°C							
Humedad	20 ~ 90% sin condensación							
Refrigeración	Convencional							
NORMATIVAS								
EMI	Acorde EN55011, EN55022							
Seguridad	EN60950-1, UL60950-1							
Inmunidad	Acorde EN61000-4							
Medio ambiente	RoHS, CE							
CAJA								
Protección de equipo	IP 20							
Peso Kg	60W = 0,8K g ; 150W = 1,2 Kg							
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) mm	175x65x118 mm							

*Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.